

ネタフィルムオリジナル

圧力補正付オンラインドリッパー


圧力補正機構は、より均一より正確な灌水を約束します。

PCJ-LCNLドリッパー
ウッドペッカーニップルタイプ



吐出量 2, 4, 8L/H
適用水圧 0.7 ~ 4.0bar
水ダレ防止機構付
停止圧 0.12bar

ポリエチレンチューブに孔をあけてそこに押し込む。あるいはマニフォールドを取付けて

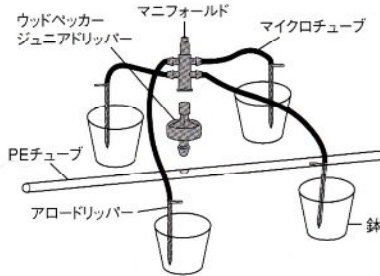


PCJ-LCNLドリッパー
ウッドペッカーパーブタイプ



吐出量 2, 4, 8L/H
適用水圧 0.7 ~ 4.0bar
水ダレ防止機構付
停止圧 0.12bar

ポリエチレンチューブに孔をあけてそこに押し込む。あるいはマイクロチューブをつなげて



PCドリッパー
ウッドペッカーニップルタイプ



吐出量 2, 4, 8.5L/H
適用水圧 0.5 ~ 4.0bar

PCドリッパー
ボタンタイプ




吐出量 2, 4, 8.5L/H
適用水圧 0.5 ~ 4.0bar

PC-LCNLドリッパー
ウッドペッカーニップルタイプ



吐出量 2, 4, 8.5L/H
適用水圧 1.0 ~ 4.0bar
水ダレ防止機構付
停止圧 0.15bar

正確さはオンラインドリッパーの中でNo.1。ネタフィルム独自の水だれ防止機構付有り、ポリエチレンチューブに孔をあけてそこに押し込む。あるいはマニフォールドを取付けて

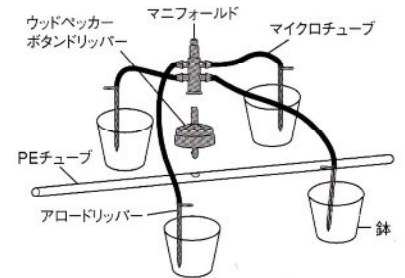


PCドリッパー
ウッドペッカーキャップ付



吐出量 24L/H
適用水圧 0.5 ~ 4.0bar

毎時24リットルと吐出量の多いドリッパー。大木の灌水に適しています。

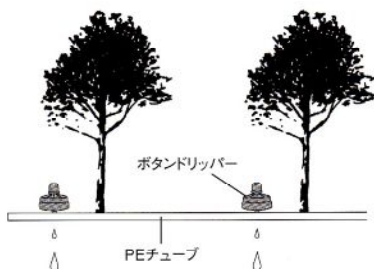

アクセサリ&ツール



アクセサリードリッパー

土にさして使用します。灌水を止めるストッパー付きです。


アロドリッパー



吐出量：2 L/時

灌水する


灌水しない

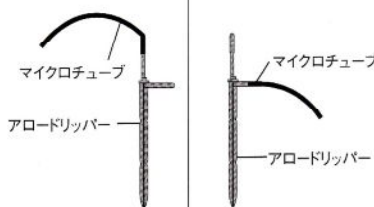

ネタフィム オリジナル

オンラインドリッパー

長い実績と高い信頼を持った鉢物灌水用ドリッパー
取り付けは簡単。圧力補正なし、最高水圧 2.0bar。

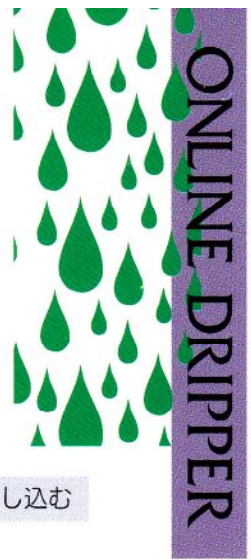


ONLINE DRIPPER

ボタンドリッパー



吐出量：2、4、8L/H

ポリエチレンチューブに3mmパンチで孔をあけ、そこに押し込む

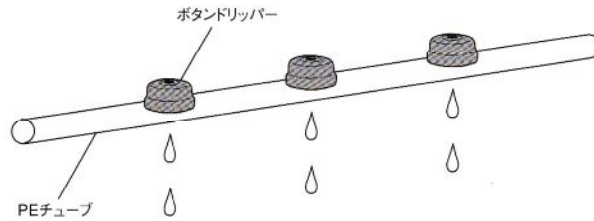


ボタンドリッパー(ニップル)



吐出量：2、4、8L/H

ボタンドリッパー同様にあるいは、マニフォールドを取付けて

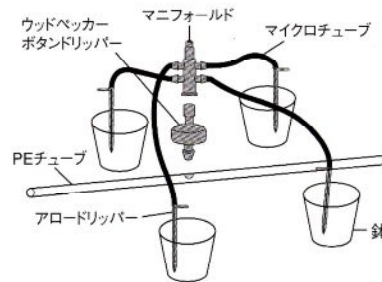


ボタンドリッパー(パーブ)



吐出量：2、4、8L/H

ボタンドリッパー同様にあるいは、マイクロチューブをつなげて

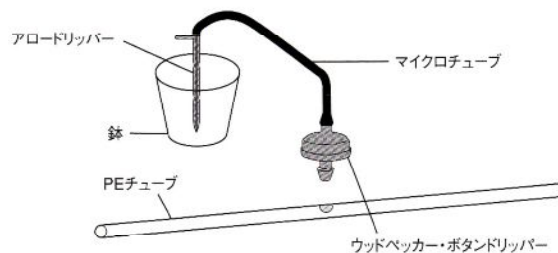


ポットドリッパー



吐出量：1、2、4、8L/H

マイクロチューブにねじ込んで挿入、あるいはマニフォールドやマイクロチューブをつなげて鉢の中に

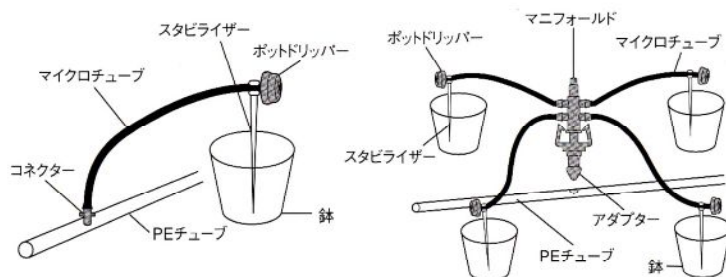

お問い合わせ先



ネタフィムジャパン株式会社

〒103-0008 東京都中央区日本橋中洲5-10
第16シグマ日本橋ビル

TEL : 03-3663-6510 FAX : 03-3663-6320
http://www.netafim.co.jp e-mail info@netafim.co.jp