

ネタフィルム オリジナル

# 圧力補正付オンラインドリッパー


圧力補正機構は、より均一より正確な灌水を約束します。

PCJ-LCNLドリッパー  
ウッドペッカーニップルタイプ



吐出量 2, 4, 8L/H  
適用水圧 0.7 ~ 4.0bar  
水ダレ防止機構付  
停止圧 0.12bar

ポリエチレンチューブに孔をあけてそこに押し込む。あるいはマニフォールドを取付けて

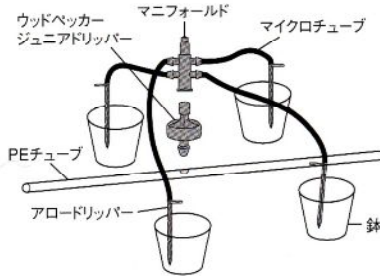


PCJ-LCNLドリッパー  
ウッドペッカーパーブタイプ



吐出量 2, 4, 8L/H  
適用水圧 0.7 ~ 4.0bar  
水ダレ防止機構付  
停止圧 0.12bar

ポリエチレンチューブに孔をあけてそこに押し込む。あるいはマイクロチューブをつなげて



PCドリッパー  
ウッドペッカーニップルタイプ



吐出量 2, 4, 8.5L/H  
適用水圧 0.5 ~ 4.0bar

PCドリッパー  
ボタンタイプ




吐出量 2, 4, 8.5L/H  
適用水圧 0.5 ~ 4.0bar

PC-LCNLドリッパー  
ウッドペッカーニップルタイプ



吐出量 2, 4, 8.5L/H  
適用水圧 1.0 ~ 4.0bar  
水ダレ防止機構付  
停止圧 0.15bar

正確さはオンラインドリッパーの中でNo.1。ネタフィルム独自の水だれ防止機構付有り、ポリエチレンチューブに孔をあけてそこに押し込む。あるいはマニフォールドを取付けて

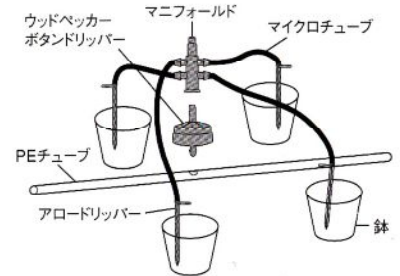


PCドリッパー  
ウッドペッカーキャップ付




吐出量 24L/H  
適用水圧 0.5 ~ 4.0bar

毎時24リットルと吐出量の多いドリッパー。大木の灌水に適しています。

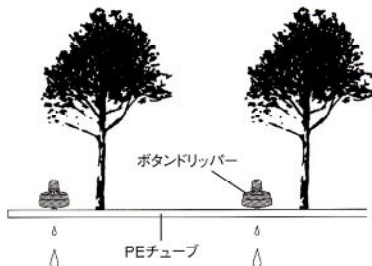

## アクセサリ&ツール

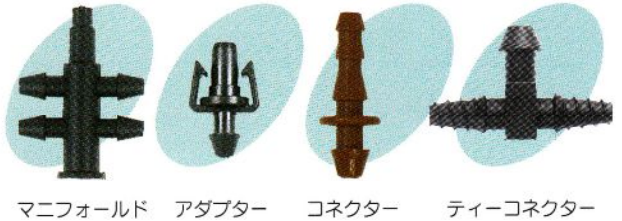

## アクセサリードリッパー

土にさして使用します。灌水を止めるストッパー付きです。


アロードリッパー



吐出量：2 L/時

灌水する

灌水しない

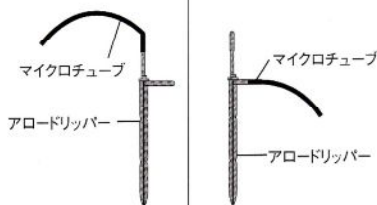




ネタフィム オリジナル

# オンラインドリッパー

長い実績と高い信頼を持った鉢物灌水用ドリッパー  
取り付けは簡単。圧力補正なし、最高水圧 2.0bar。

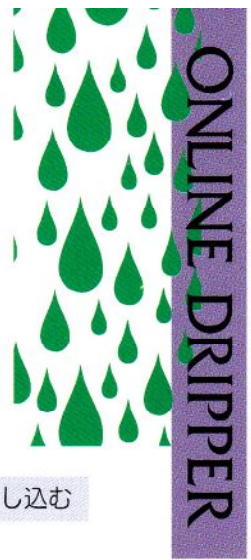


ONLINE DRIPPER

## ボタンドリッパー



吐出量：2、4、8L/H

ポリエチレンチューブに3mmパンチで孔をあけ、そこに押し込む

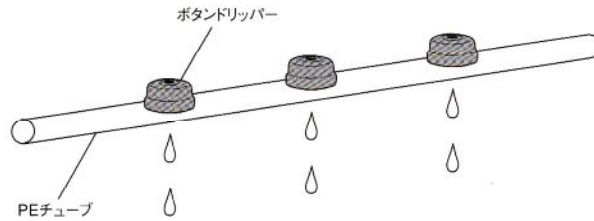


## ボタンドリッパー(ニップル)



吐出量：2、4、8L/H

ボタンドリッパー同様にあるいは、マニフォールドを取付けて

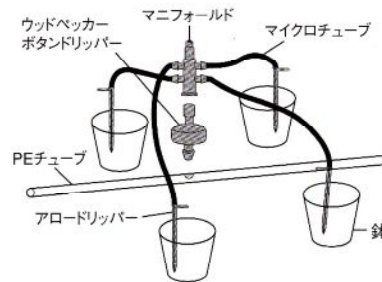


## ボタンドリッパー(パーブ)



吐出量：2、4、8L/H

ボタンドリッパー同様にあるいは、マイクロチューブをつなげて

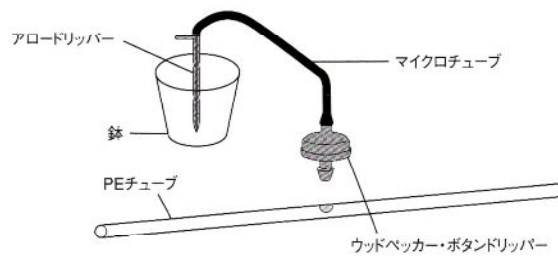


## ポットドリッパー



吐出量：1、2、4、8L/H

マイクロチューブにねじ込んで挿入、あるいはマニフォールドやマイクロチューブをつなげて鉢の中に

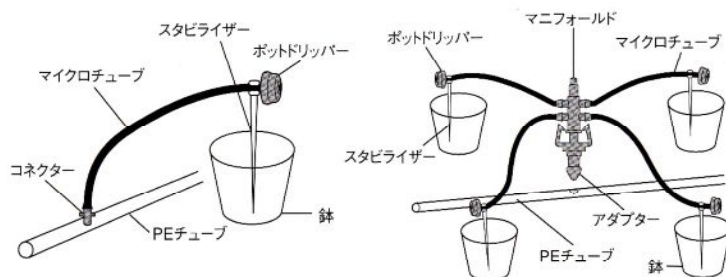

お問い合わせ先



ネタフィム ジャパン株式会社

〒103-0008 東京都中央区日本橋中洲5-10  
第16シグマ日本橋ビル

TEL : 03-3663-6510 FAX : 03-3663-6320  
http://www.netafim.co.jp e-mail info@netafim.co.jp